


Signalisation diverse

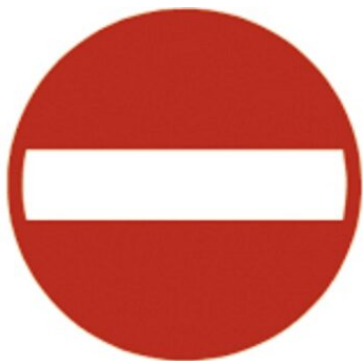

Panneau entrée interdite 40 cm

SKU: 209.036

Le panneau Entrée interdite a un diamètre de 40 cm et est disponible en version Scotchlite HIP (fortement rétroréfléchissante).

Données techniques :

Matériau : aluminium

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe 2)

Poids : 0.68 kg





Panneau sens unique Scotchlite HIP 35 cm

SKU: 209.040

Le panneau "Rue à sens unique" mesure 35 cm et est disponible en version Scotchlite HIP (fortement rétroréfléchissante). Il est utilisé partout où la classe 2 est exigée.

Données techniques :


Matériau : aluminium

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe 2)

Dimensions (L x l) : 350 x 350 mm

poids : 0.68 kg



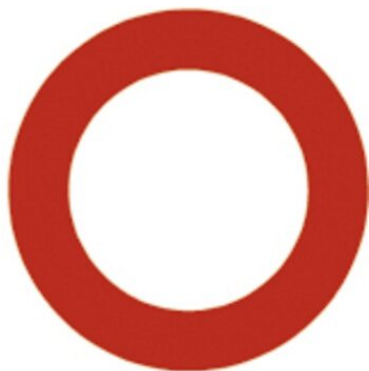

Interdiction générale de circuler 40 cm

SKU: 209.035

Le panneau interdiction générale de circuler en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et peut être utilisé partout où la classe R2 est exigée.

Caractéristiques :

Convient aux endroits où la classe R2 (fortement rétroréfléchissante) est exigée.

Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Stationnement interdit 40 cm

SKU: 209.038A

Le panneau Parking interdit en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une durée limitée.

Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Stationnement interdit 60 cm

SKU: 209.038B

Le panneau Parking interdit en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une durée limitée.

Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à gauche 60 Scotchlite CG

SKU: 209.037

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version CG (non rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements tels que les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents emplacements tels que les chantiers où les panneaux non rétroréfléchissants sont autorisés.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 60 cm

Version : CG = non rétroréfléchissant

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à droite 60 Scotchlite CG

SKU: 209.037A

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version CG (non rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements tels que les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents emplacements tels que les chantiers où les panneaux non rétroréfléchissants sont autorisés.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 60 cm

Version : CG = non rétroréfléchissant

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à droite 40 Scotchlite HIP

SKU: 209.037B

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Sens de la marche à gauche 40 Scotchlite HIP

SKU: 209.037C

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont requis.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Sens de la marche à gauche 60 Scotchlite HIP

SKU: 209.037D

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à droite 60 Scotchlite HIP

SKU: 209.037E

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg



