


## Signalisation diverse

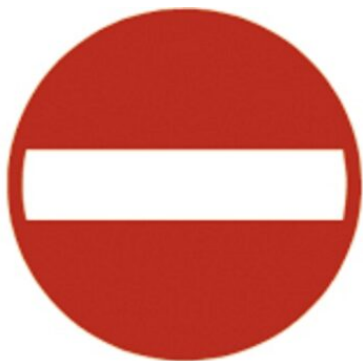

### Panneau entrée interdite 40 cm

SKU: 209.036

Le panneau Entrée interdite a un diamètre de 40 cm et est disponible en version Scotchlite HIP (fortement rétroréfléchissante).

#### Données techniques :

Matériau : aluminium

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe 2)

Poids : 0.68 kg





## Panneau sens unique Scotchlite HIP 35 cm

**SKU:** 209.040

Le panneau "Rue à sens unique" mesure 35 cm et est disponible en version Scotchlite HIP (fortement rétro réfléchissante). Il est utilisé partout où la classe 2 est exigée.

### Données techniques :


Matériau : aluminium

Exécution : HIP = fortement rétro réfléchissant (classe 2)

Dimensions (L x l) : 350 x 350 mm

poids : 0.68 kg



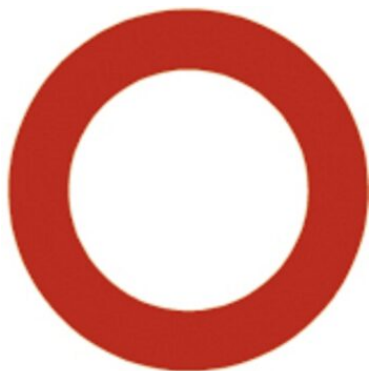

## Interdiction générale de circuler 40 cm

SKU: 209.035

Le panneau interdiction générale de circuler en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et peut être utilisé partout où la classe R2 est exigée.

### Caractéristiques :

Convient aux endroits où la classe R2 (fortement rétroréfléchissante) est exigée.

### Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





## Stationnement interdit 40 cm

SKU: 209.038A

Le panneau Parking interdit en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une durée limitée.

### Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





## Stationnement interdit 60 cm

SKU: 209.038B

Le panneau Parking interdit en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une durée limitée.

### Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





## Sens de la marche à gauche 60 Scotchlite CG

SKU: 209.037

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version CG (non rétro réfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements tels que les chantiers.

### Caractéristiques :

Convient à différents emplacements tels que les chantiers où les panneaux non rétro réfléchissants sont autorisés.

### Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium  
Sens de la flèche : gauche  
diamètre : 60 cm  
Version : CG = non rétro réfléchissant  
Poids : 1.55 kg





## Sens de la marche à droite 60 Scotchlite CG

**SKU:** 209.037A

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version CG (non rétro réfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements tels que les chantiers.

### **Caractéristiques :**

Convient à différents emplacements tels que les chantiers où les panneaux non rétro réfléchissants sont autorisés.

### **Caractéristiques techniques :**

Matériau : aluminium  
Sens de la flèche : droite  
diamètre : 60 cm  
Version : CG = non rétro réfléchissant  
Poids : 1.55 kg





## Sens de la marche à droite 40 Scotchlite HIP

SKU: 209.037B

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

### Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

### Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





## Sens de la marche à gauche 40 Scotchlite HIP

SKU: 209.037C

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

### Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont requis.

### Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





## Sens de la marche à gauche 60 Scotchlite HIP

SKU: 209.037D

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

### Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

### Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





## Sens de la marche à droite 60 Scotchlite HIP

SKU: 209.037E

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

### Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

### Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg



