Tuyaux entièrement synthétiques

Tuyau d'incendie RIBBFLEX

SKU: 100.114

Le tuyau d'incendie premium "Ribbflex" est parfaitement adapté aux interventions difficiles des pompiers et se distingue par une résistance maximale à l'abrasion. La surface nervurée du Ribbflex est unique et présente une surface de contact minimale, ce qui permet d'obtenir la meilleure résistance possible à l'abrasion. La lance d'incendie de haute qualité en jaune de sécurité avec un tissage contrasté supplémentaire se remarque même en cas de mauvaise visibilité et augmente ainsi la sécurité pendant l'intervention. De plus, malgré sa structure robuste, le "Ribbflex" à 12 torsions se distingue par son faible poids et sa grande flexibilité. Le caoutchouc intérieur utilisé, en EPDM de haute qualité, est extrêmement résistant au vieillissement et ne provoque qu'une faible perte par frottement en raison de sa surface lisse.

Caractéristiques :

Construction robuste et flexible du tuyau avec des fils de renforcement pour une résistance maximale à l'abrasion.
Gommage intérieur de haute qualité et résistant à base d'EPDM avec une perte minimale par frottement
Visibilité parfaite au sein d'une intervention grâce à la couleur jaune vif et au tissage noir contrasté
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et imputrescible
Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse avec chaîne torsadée

Données techniques :

Classe de performance : 3
Couleur : jaune vif avec tissage noir contrasté
Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service/d'essai/d'utilisation : 20 bar / 25 bar / 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN 14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105

Autres longueurs et diamètres ainsi que types de tuyaux disponibles sur demande :

Les indications de pression se rapportent uniquement au tuyau et non aux tuyaux confectionnés avec des raccords.

SKU	Diamètre	Longueur	Exécution
100.114.15M	42 mm	15-m	Storz 55
100.114.20M	42 mm	20 m	Storz 55
100.114.30M	42 mm	30-m	Storz 55
100.115.15M	52 mm	15-m	Storz 55
100.116.15M	75 mm	15-m	Storz 75
100.116.20M	75 mm	20 m	Storz 75

Tuyau d'incendie KONTRAST

SKU: N / A

La lance d'incendie à rayures jaunes et noires "Contraste" se remarque même en cas de mauvaise visibilité et augmente ainsi la sécurité pendant l'intervention. De plus, cette lance d'incendie haut de gamme se caractérise par une grande résistance à l'abrasion, une structure robuste, un faible poids et une grande flexibilité. Le caoutchouc intérieur utilisé, en EPDM de haute qualité, est extrêmement résistant au vieillissement et ne provoque qu'une faible perte par frottement en raison de sa surface lisse.

Caractéristiques :

Parfaite visibilité au sein d'une intervention grâce à la couleur de signalisation et au motif à rayures jaunes et noires.
Construction robuste et flexible du tuyau avec une grande résistance à l'abrasion et un poids minimal
Revêtement intérieur en caoutchouc de haute qualité et résistant à base d'EPDM avec une perte de friction minimale
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et imputrescible

Données techniques :

Couleur : jaune - noir
Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service/d'essai/d'utilisation : 16 bar / 24 bar / 60 bar
Résistance à la température : -30° C à + 100° C
Homologations : DIN 14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105

Les indications de pression se rapportent uniquement au tuyau et non aux raccords confectionnés.
les tuyaux flexibles avec raccords.

SKU	Diamètre	Longueur	Exécution
100.119.15M	42 mm	15-m	Storz 55
100.119.20M	42 mm	20 m	Storz 55
100.120.15M	52 mm	15-m	Storz 55
100.120.20M	52 mm	20 m	Storz 55
100.121.15M	75 mm	15-m	Storz 75
100.121.20M	75 mm	20 m	Storz 75

Tuyau d'incendie 25 mm

SKU: 100.091

La lance d'incendie très légère et flexible est fabriquée en fil de polyester très résistant et se distingue par son excellente résistance à l'abrasion ainsi que par sa chaîne à triple torsion. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Construction flexible et légère du tuyau pour des possibilités d'utilisation individuelles.
Excellente résistance à l'abrasion avec peu de pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc lisse
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, ainsi qu'à la putréfaction
Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse
10 ans de garantie sur le caoutchouc intérieur

Données techniques :

Diamètre : 25 mm
Tissu : 100% fil de polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service : 20 bar
Pression d'essai : 25 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.098.20M	Blanc	20 m	Storz 25
100.105.20M	Rouge	20 m	Storz 25
100.105O.20M	Orange vif	20 m	Storz 25
100.106.20M	Jaune de signalisation	20 m	Storz 25

Tuyau d'incendie 110 mm

SKU: N / A

La lance d'incendie très légère et flexible est fabriquée en fil de polyester très résistant et se distingue par son excellente résistance à l'abrasion ainsi que par sa chaîne à triple torsion. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Construction flexible et légère du tuyau pour des possibilités d'utilisation individuelles.
Excellente résistance à l'abrasion avec peu de pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc lisse
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, ainsi qu'à la putréfaction
Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse
Version renforcée avec chaîne à triple torsion
Garantie de 10 ans sur le caoutchouc intérieur

Données techniques :

Diamètre : 110 mm
Tissu : 100% fil de polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service : 12 bar
Pression d'essai : 17 bar
Pression d'éclatement : 35 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.103.20M	Blanc	20 m	storz-110
100.113.20M	Rouge	20 m	storz-110
100.113A.20M	Jaune de signalisation	20 m	storz-110

Tuyau spécial feu de forêt WEEPflex

SKU: N / A

Le tuyau d'incendie de forêt auto-mouillant a été spécialement conçu pour lutter contre les incendies de forêt et de surface et présente une très grande flexibilité. Lors de l'utilisation, la surface du tuyau est mouillée par le caoutchouc intérieur perforé, ce qui permet un refroidissement optimal et empêche la fonte ou l'éclatement au contact de surfaces chaudes. La grande résistance à l'abrasion et le poids minimal garantissent une utilisation fiable, ce qui permet d'utiliser le tuyau d'incendie de forêt WEEPflex® résistant aux flammes sans crainte, même sur des terrains rocheux. Le caoutchouc intérieur utilisé, en EPDM de haute qualité, est extrêmement résistant au vieillissement et, grâce à sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement malgré la technologie d'auto-mouillage.

Caractéristiques :

Tuyau d'incendie de forêt résistant aux flammes avec caoutchoutage intérieur perforé pour détremper la surface du tuyau.
Refroidissement optimal et donc protection du tuyau contre les surfaces chaudes pour une fiabilité/sécurité maximale
Construction robuste et flexible du tuyau malgré son faible poids, ce qui le rend idéal pour les interventions en cas d'incendie de forêt
Gommage intérieur de haute qualité et résistant à base d'EPDM avec une perte de friction minimale malgré les perforations
Consommation d'eau minimale d'environ 4 l/min seulement et pas de formation de fontaines d'éclaboussures jusqu'à 12 bar de pression
Parfaite visibilité au sein d'une intervention grâce à la couleur jaune vif et à la bande de couplage orange vif
Mouillage complet de la surface du tuyau en 5 minutes à une pression de 3 bars

Caractéristiques techniques :

Couleur : jaune vif
Tissu : 100% fil polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service/d'utilisation : 12 bar / 60 bar
Homologations : DIN 14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105

Les indications de pression se rapportent uniquement au tuyau et non aux tuyaux flexibles confectionnés avec des raccords.

SKU	Diamètre	Longueur	Exécution
100.124.20M	25 mm	20 m	Storz 25
100.124A.20M	42 mm	20 m	Storz 55
100.124B.20M	52 mm	20 m	Storz 55

Tuyau d'incendie PRO

SKU: N / A

La lance d'incendie Pro de niveau 2, très légère et flexible, est fabriquée en fil de polyester synthétique à haute résistance et convainc par sa chaîne renforcée à triple torsion pour une résistance à l'abrasion de surface encore plus élevée. Extérieurement, le tuyau ne se distingue du tuyau de classe 1 que par deux bandes noires d'identification. Grâce aux couleurs de signalisation lumineuses, les tuyaux de qualité supérieure sont facilement reconnaissables, même dans des conditions de faible visibilité, et augmentent ainsi la sécurité pendant l'utilisation. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Très bon rayon de courbure pour plus de flexibilité et faible poids propre pour soulager les forces d'intervention.
Meilleure résistance à l'abrasion grâce à une conception renforcée avec une chaîne à triple torsion
Revêtement intérieur en caoutchouc de haute qualité et résistant sur une base EPDM avec une perte de friction minimale
Couleurs de signalisation vives pour une bonne visibilité dans les bâtiments et également sur le terrain
Extrêmement résistante au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et imputrescible

Données techniques :

Classe de performance : L2
Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service : 20 bar
Pression d'essai : 25 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.137.20M	Blanc	20 m	42 mm / Storz 55
100.137G.20M	Jaune de signalisation	20 m	42 mm / Storz 55
100.137O.20M	Orange vif	20 m	42 mm / Storz 55

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.137R.20M	Rouge	20 m	42 mm / Storz 55
100.138.20M	Blanc	20 m	52 mm / Storz 55
100.138G.20M	Jaune de signalisation	20 m	52 mm / Storz 55
100.138O.20M	Orange vif	20 m	52 mm / Storz 55
100.138R.20M	Rouge	20 m	52 mm / Storz 55
100.139.20M	Blanc	20 m	75 mm / Storz 75
100.139G.20M	Jaune de signalisation	20 m	75 mm / Storz 75
100.139O.20M	Orange vif	20 m	75 mm / Storz 75
100.139R.20M	Rouge	20 m	75 mm / Storz 75

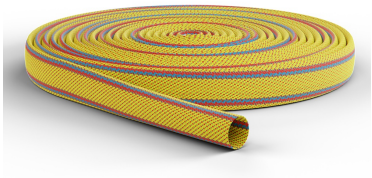

Tuyau feu de forêt FOREST FIRE 2.0 - 25 mm

SKU: 100.143

Le FOREST FIRE 2.0 est une version améliorée du tuyau pour feux de forêt FOREST FIRE, extrêmement léger et flexible, qui convient parfaitement à la lutte contre les incendies de forêt, de végétation et de champs. Grâce à la perforation continue de l'inliner, un effet de refroidissement est produit par le mouillage constant du tissu, ce qui garantit une meilleure résistance à la chaleur. Le nouveau caoutchouc intérieur en polyuréthane permet non seulement de réduire la perte de pression, mais il est également imputrescible, résistant au froid (-40°C) et à la chaleur (+100°C). La construction du tuyau, conçue pour un poids minimal, permet un gain de poids d'environ 1 kg pour 15 m, ce qui soulage énormément les forces d'intervention lors du transport sur des terrains impraticables. Le tissu spécial teint dans la masse, de couleur jaune, possède des propriétés fluorescentes qui garantissent une bonne visibilité sur le terrain et dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques :

Construction de tuyau très flexible et légère, spécialement conçue pour la lutte contre les feux de forêt.
Fonction d'autoprotection grâce à des perforations continues (test de flamme 10 min. à 960°C)
Excellente résistance à l'abrasion grâce à un tissu spécial de haute qualité
Poids extrêmement faible pour soulager les forces d'intervention (économie d'environ 1 kg pour 15 m)
Excellent rayon de courbure pour une plus grande flexibilité en cas d'utilisation sur des terrains difficiles
Faible perte de pression en raison des faibles pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur lisse en polyuréthane
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV grâce au fil en polyester synthétique
Haute résistance des couleurs et reconnaissabilité grâce au fil teint dans la masse en couleur de signalisation

Données techniques :

Couleur : jaune avec bandes rouges et bleues
Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité
Inliner : polyuréthane
Perte d'eau perforation : 4,8% à WP 9 bar (à 15 m)
Pression de service : 16 bar
Pression d'essai : 22 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Storz : 25
Diamètre : 25 mm
Homologations : DIN14811 classe 1

SKU	Longueur	Exécution
100.143-25-15m	15-m	Storz 25
100.143-25-20m	20 m	Storz 25
100.143-25-30m	30-m	Storz 25

Tuyau d'incendie 42 mm

SKU: 100.093A

La lance d'incendie très légère et flexible est fabriquée en fil de polyester très résistant et se distingue par son excellente résistance à l'abrasion ainsi que par sa chaîne à triple torsion. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Construction flexible et légère du tuyau pour des possibilités d'utilisation individuelles.
Excellente résistance à l'abrasion avec peu de pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc lisse
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, ainsi qu'à la putréfaction
Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse
Version renforcée avec chaîne à triple torsion
Garantie de 10 ans sur le caoutchouc intérieur

Données techniques :

Diamètre : 42 mm
Tissu : 100% fil de polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service : 20 bar
Pression d'essai : 25 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.135.20M	Blanc	20 m	Storz 55
100.135G.20M	Jaune de signalisation	20 m	Storz 55
100.135O.20M	Orange vif	20 m	Storz 55
100.135R.20M	Rouge	20 m	Storz 55

Tuyau d'incendie 52 mm

SKU: 100.094A

La lance d'incendie très légère et flexible est fabriquée en fil de polyester très résistant et se distingue par son excellente résistance à l'abrasion ainsi que par sa chaîne à triple torsion. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Construction flexible et légère du tuyau pour des possibilités d'utilisation individuelles.
Excellente résistance à l'abrasion avec peu de pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc lisse
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, ainsi qu'à la putréfaction
Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse
Version renforcée avec chaîne à triple torsion
Garantie de 10 ans sur le caoutchouc intérieur

Données techniques :

Diamètre : 52 mm
Tissu : 100% fil de polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service : 20 bar
Pression d'essai : 25 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.136.20M	Blanc	20 m	Storz 55
100.136G.20M	Jaune de signalisation	20 m	Storz 55
100.136O.20M	Orange vif	20 m	Storz 55
100.136R.20M	Rouge	20 m	Storz 55

Tuyau d'incendie 75 mm

SKU: 100.095A

La lance d'incendie très légère et flexible est fabriquée en fil de polyester très résistant et se distingue par son excellente résistance à l'abrasion ainsi que par sa chaîne à triple torsion. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Construction flexible et légère du tuyau pour des possibilités d'utilisation individuelles.
Excellente résistance à l'abrasion avec peu de pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc lisse
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, ainsi qu'à la putréfaction
Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse
Version renforcée avec chaîne à triple torsion
Garantie de 10 ans sur le caoutchouc intérieur

Données techniques :

Diamètre : 75 mm
Tissu : 100% fil de polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service : 20 bar
Pression d'essai : 25 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Homologations : DIN14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

SKU	Couleur	Longueur	Exécution
100.102.20M	Blanc	20 m	Storz 75
100.112.20M	Rouge	20 m	Storz 75
100.112A.20M	Jaune de signalisation	20 m	Storz 75
100.112O.20M	Orange vif	20 m	Storz 75