


Diverses plaques et panneaux

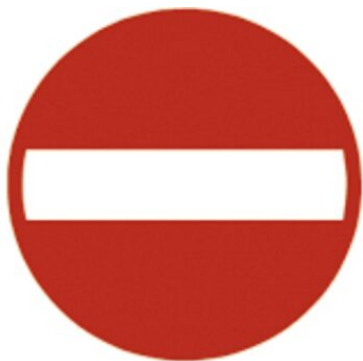

Panneau entrée interdite 40 cm

SKU: 209.036

Le panneau Entrée interdite a un diamètre de 40 cm et est disponible en version Scotchlite HIP (fortement rétroréfléchissante).

Données techniques :

Matériau : aluminium

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe 2)

Poids : 0.68 kg





Panneau sens unique Scotchlite HIP 35 cm

SKU: 209.040

Le panneau "Rue à sens unique" mesure 35 cm et est disponible en version Scotchlite HIP (fortement rétro réfléchissante). Il est utilisé partout où la classe 2 est exigée.

Données techniques :


Matériau : aluminium

Exécution : HIP = fortement rétro réfléchissant (classe 2)

Dimensions (L x l) : 350 x 350 mm

poids : 0.68 kg



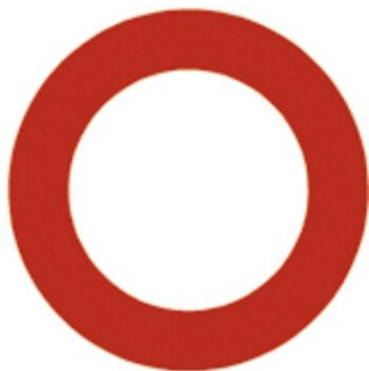

Interdiction générale de circuler 40 cm

SKU: 209.035

Le panneau interdiction générale de circuler en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et peut être utilisé partout où la classe R2 est exigée.

Caractéristiques :

Convient aux endroits où la classe R2 (fortement rétroréfléchissante) est exigée.

Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Stationnement interdit 40 cm

SKU: 209.038A

Le panneau Parking interdit en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une durée limitée.

Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Stationnement interdit 60 cm

SKU: 209.038B

Le panneau Parking interdit en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une durée limitée.

Données techniques :

Matériau : aluminium

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à gauche 60 Scotchlite CG

SKU: 209.037

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version CG (non rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements tels que les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents emplacements tels que les chantiers où les panneaux non rétroréfléchissants sont autorisés.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 60 cm

Version : CG = non rétroréfléchissant

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à droite 60 Scotchlite CG

SKU: 209.037A

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version CG (non rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements tels que les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents emplacements tels que les chantiers où les panneaux non rétroréfléchissants sont autorisés.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 60 cm

Version : CG = non rétroréfléchissant

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à droite 40 Scotchlite HIP

SKU: 209.037B

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Sens de la marche à gauche 40 Scotchlite HIP

SKU: 209.037C

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 40 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont requis.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 40 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 0.68 kg





Sens de la marche à gauche 60 Scotchlite HIP

SKU: 209.037D

Le panneau Sens de circulation à gauche en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : gauche

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





Sens de la marche à droite 60 Scotchlite HIP

SKU: 209.037E

Le panneau Sens de circulation à droite en aluminium en version HIP (fortement rétroréfléchissant) a un diamètre de 60 cm et convient à divers emplacements comme les chantiers.

Caractéristiques :

Convient à différents endroits, comme les chantiers, où des panneaux fortement rétroréfléchissants sont nécessaires.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Sens de la flèche : droite

diamètre : 60 cm

Exécution : HIP = fortement rétroréfléchissant (classe R2)

Poids : 1.55 kg





Interdiction de faire du feu, de fumer et d'allumer une flamme nue 10 cm blanc-rouge

SKU: 120.036G

Données techniques :

signes : Interdit de faire du feu, de fumer et d'allumer une lumière nue

Matériau : plastique

Format : Rond

Taille : Ø 10 cm

Norme : SN EN ISO 7010





Interdiction de faire du feu, de fumer ou d'allumer une flamme nue 20 cm, blanc-rouge

SKU: 120.036H

Données techniques :

signes : Interdit de faire du feu, de fumer et d'allumer une lumière nue

Matériau : plastique

Format : Rond

Taille : Ø 20 cm

Norme : SN EN ISO 7010





Panneau "NE PAS FAIRE DE FEU" Danger d'incendie de forêt

SKU: 400.099

Le panneau d'interdiction est en aluminium de taille A4 avec l'inscription "NE PAS FAIRE DE FEU" Risque d'incendie de forêt peut être monté à l'intérieur et à l'extérieur grâce à sa finition de haute qualité.

Données techniques :

Couleur : jaune

Matériau : aluminium

Taille : A4





Panneau pour produits dangereux 300 x 400 mm version 11K, pliable

SKU: 400.042

Le panneau pour marchandises dangereuses pliable est nécessaire pour le transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer conformément à l'ADR/GGVS.

Données techniques :

Couleur : orange réfléchissant (RAL 2006)

Matériau : tôle d'acier galvanisée de 1,25 mm d'épaisseur

Dimensions (L x l) : 400 x 300 mm

Épaisseur : 1.2 mm

Homologations : selon ADR/GGVS Rn Nr. 10500





Interdiction de fumer blanc-rouge

SKU: N / A

Données techniques :

Signe : Interdit de fumer
Format : Rond
Homologation : SN EN ISO 7010

SKU	Diamètre	Exécution
120.036A	10 cm	aluminium
120.036B	20 cm	aluminium
120.036C	10-cm	kunststoff
120.036D	20 cm	kunststoff
120.036E	10-cm	selbstklebend
120.036F	20-cm	selbstklebend



