FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

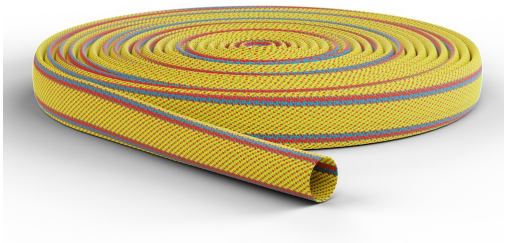

Tuyau feu de forêt FOREST FIRE 2.0 - 25 mm

UGS : 100.143
à partir de CHF 132.00

Description

Le FOREST FIRE 2.0 est une version améliorée du tuyau pour feux de forêt FOREST FIRE, extrêmement léger et flexible, qui convient parfaitement à la lutte contre les incendies de forêt, de végétation et de champs. Grâce à la perforation continue de l'inliner, un effet de refroidissement est produit par le mouillage constant du tissu, ce qui garantit une meilleure résistance à la chaleur. Le nouveau caoutchouc intérieur en polyuréthane permet non seulement de réduire la perte de pression, mais il est également imputrescible, résistant au froid (-40°C) et à la chaleur (+100°C). La construction du tuyau, conçue pour un poids minimal, permet un gain de poids d'environ 1 kg pour 15 m, ce qui soulage énormément les forces d'intervention lors du transport sur des terrains impraticables. Le tissu spécial teint dans la masse, de couleur jaune, possède des propriétés fluorescentes qui garantissent une bonne visibilité sur le terrain et dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques :

Construction de tuyau très flexible et légère, spécialement conçue pour la lutte contre les feux de forêt.
Fonction d'autoprotection grâce à des perforations continues (test de flamme 10 min. à 960°C)
Excellente résistance à l'abrasion grâce à un tissu spécial de haute qualité
Poids extrêmement faible pour soulager les forces d'intervention (économie d'environ 1 kg pour 15 m)
Excellent rayon de courbure pour une plus grande flexibilité en cas d'utilisation sur des terrains difficiles

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Faible perte de pression en raison des faibles pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur lisse en polyuréthane
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV grâce au fil en polyester synthétique
Haute résistance des couleurs et reconnaissabilité grâce au fil teint dans la masse en couleur de signalisation

Données techniques :

Couleur : jaune avec bandes rouges et bleues
Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité
Inliner : polyuréthane
Perte d'eau perforation : 4,8% à WP 9 bar (à 15 m)
Pression de service : 16 bar
Pression d'essai : 22 bar
Pression d'éclatement : 60 bar
Résistance à la température : -40° C à + 100° C
Storz : 25
Diamètre : 25 mm
Homologations : DIN14811 classe 1

UGS	Longueur	Exécution	Prix
100.143-25-15m	Any Longueur	Storz 25	CHF 132.00 (CHF 142.70 TVA incluse)
100.143-25-20m	20 m	Storz 25	CHF 169.00 (CHF 182.70 TVA incluse)
100.143-25-30m	Any Longueur	Storz 25	CHF 248.00 (CHF 268.10 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA